



IPC



ερασιτεχνική χρήση

G134



IPC Portotecnica



G134-CP
G144-CP
G149-CP
G159-CP

	G 134	G134 -CP	G 144 - CP	G 149 -CP	G 159 -CP
ΠΙΕΣΗ BAR MAX	120	120	130	150	160
ΠΑΡΟΧΗ L\H	380	380	420	500	540
VOLT	230	230	230	230	230
ΙΣΧΥΣ WATT	1600	1600	2000	2500	3000
MOTOR TYPE	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
TOTAL STOP	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ	6 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα
ΑΝΕΜΗ	☒	☒	☒	☒	☒
ΚΑΝΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	☒	☒	☒	☒	☒
ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO	☒	☒	☒	☒	☒
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ	☒	☒	☒	☒	☒
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	345X295X780	340X330X865	340X330X865	340X330X865	340X330X865
ΒΑΡΟΣ Kgr	18	19	20	25	26



Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου, έμβολο inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Θερμική προστασία μοτέρ.
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας
Μπέκ turbo
Αφροποιητής 0.5lit.



ANNOVI[®]
REVERBERI
The Power of Experience

COMFORT-S

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	440
Ισχύς (kw)	1,8
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	10,4
Διαστάσεις	314X295X725
ΜΧΠΧΥ (mm)	



Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου, έμβολο inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 2x0,8 lit ρυθμιζόμενα
Σωλήνα 8m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

PRESTIGE 140

Πίεση (max.bar)	140
Παροχή (lit/h)	420
Ισχύς (kw)	2,1
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kgr)	18,6
Διαστάσεις	380X330X840
ΜΧΠΧΥ (mm)	

Ημιαπαγγελματική χρήση



PRESTIGE -S 160

Πίεση (max.bar)	160
Παροχή (lit/h)	600
Ισχύς (kw)	3
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kg)	23,6
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	380X330X840

Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη, έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 1,5 lit ρυθμιζόμενο
Σωλήνα 8m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m



IPC Portotecnica G135 plus

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	390
Ισχύς (kw)	3
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ.max	50°C
Βάρος (kg)	17,8
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	380X330X840



Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου, έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 2x0,8 lit ρυθμιζόμενα
Σωλήνα 12m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Επαγγελματική χρήση



Αντλία στροφαλοφόρα με μπίλες
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη, έμβολα κεραμικά
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
BY-PASS ρύθμισης πίεσης
Θερμική προστασία μοτέρ.
Αναρρόφηση απορυπαντικού.
Φίλτρο νερού διάφανο
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m



ANNOVI®
REVERBERI
The Power of Experience



STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πιστόλι MV 2000

κάννη ρυθμιζόμενη

σωλήνα πίεσεως 8m 1/4R1



ΤΥΠΟΣ	614	615
Πίεση (max.bar)	160	130
Παροχή (lit/h)	510	630
Ισχύς (kw)	2,9	2,9
Στροφές (rpm)	2800	2800
θερμ.εισαγ.max	50°C	50°C
Βάρος (kg)	22,6	22,6
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	380X330X840	

Καρότσι μεταφοράς

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες, καθαρισμό ΙΧ, σκαφών, αγροτικών μηχανημάτων, πισίνων, κλ.π.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ημιεπαγγελματικά



Total stop control



Αντλία αξωνική με 3
έμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη αντοχής
Μοτέρ με θερμική προστασία



**IPC Portotecnica
G 190**

ΑΝΕΜΗ 12m σωλήνα υψηλής
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας.
Μπέκ TURBO
Διο τετόζιτα απορρυπαντικού.

BAR	L/HR	volt	KW
190	750	380	5000

ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROFESSIONAL



T.S.R. control system
Σταματά το μηχάνημα
όταν αφήνουμε το



πιστόλι .
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες.



Μοτέρ 2 πόλων με 2 ρουλεμάν



new elite



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	ΙΣΧΥΣ	rpm	ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝ.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος		
N.ELITE-C D1310P4 M	130	600	220 v	3300	2800	7,5 LIT	44	74x43x81		
N.ELITE-C D1813P4 T	180	800	380v	4700	2800		43			



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Η ανέμη
extra

ATOMAX



10μ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	KW	rpm	amp.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος		
ATOMAX -D1112P4M	110	720	220 v	3,2	1400	14,5	47	74x43x82		
ATOMAX-D1708P4M	170	500		3,2	1400	14,5	47			
ATOMAX-D1813PT	180	800	380v	4,7	2800	8,6	44			
ATOMAX-D1814PT	180	800		4,7	1400	9	47			
ATOMAX-D1915P4T	190	900		5,1	1400	9,4	52			



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Σβήσιμο μετά από ανάλογο
διάστημα αδράνειας



Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα



Σβήσιμο με έλλειψη νερού



Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



ROYAL - C



10m

Αντλία στροφαλοφόρα
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	ΙΣΧΥΣ	rpm	ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝ.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος		
ROYAL-C D2117P T	210	1000	380	6,4 kw	1400	5 lit	68,2	77x51x88		

Για Ναυτιλία σε 60HZ range

PW -C50D2117PT	210	1000	380	6,4 kw	1700	5 lit	68,2	77x51x88		
----------------	-----	------	-----	--------	------	-------	------	----------	--	--

PRESS-C



Total stop
με χρονοκαυστήρηση

Η ανέμη
extra

διαστάσεις
84x48x82

ΤΥΠΟΣ		D2117PT	D2021PT	D2515PT
VOLT - Ph		380v 3ph	380v 3ph	380v 3ph
Πίεση bar		210	200	250
Παροχή (lit/h)		1000	1300	950
Ισχύς (kw)		6,4	8,1	8,2
Στροφές (rpm)		1400	1400	1400
Βάρος (kgr)		72	85	85

ABSOLUTE



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
με μπιέλες. 1400rpm
Μοτέρ 4 πόλων
με αυτόματο πίνακα
αστέρα τρίγωνο



Συνδεση μοτερ-αντλίας
με ελαστικό κόμπλερ

Σωλήνα πίεσεως 15μ

μ-πλ-ύψος

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	rpm	ΙΣΧΥΣ	amp.	kg	μ-πλ-ύψος		
ABSOLUTE 2041	200	2500	1450	17,5 kw	31	190			
ABSOLUTE 3521	350	1300	1450	17,5 kw	29,8	182	120X70X100		
ABSOLUTE 5015	500	1000	1450	17,5 kw	29,8	185			

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ



HONDA GX120QX
4 HP 3600 rpm
Αμόλυβδη βενζίνη
Εκκίνηση χειροκίνητη

SIBI BENZ



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	kg	μ-πλ-ύψος		
sibi benz 1920	130	660	37	51X55X93		

ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ



HONDA GX340LX 11 HP
1800 r.p.m Αμόλυβδη βενζίνη
Εκκίνηση χειροκίνητη



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1800rpm

Σύνδεση μηχανής- αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

Υδραυλικό γκάτζι μείωση- αύξηση στροφών




BENZ 2875

κινητήρας
με μείωση

ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	kg	μ-πλ-ύψος		
benz LS 2875	190	1080	100	115X72X88		



**Yanmar L100N6 electrical starter
1500 rpm 10HP**



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1450rpm
Υδραυλικό γκάτζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



DIESEL-C

10m



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	kg	μ-πλ-ύψος		
DIESEL-C L2017P D	200	1000	120	105X68X75		

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 220V-380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρροών
σβήνει το μηχανήμα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 2800rpm

απορυπαντικό στην χαμηλή πίεση extra



IPC Portotecnica



ARGON-H



8m σωλήνας

μ-πλ-ύψος
82X63,5X86

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	diesel	boiler	kg		
ARGON H D1309P M(220V)	130	530	140	2,8 kw	3,2kg/h	18L	40kw	80		
ARGON H D1713PT (380V)	170	800	140	4,3 kw	3,2 kg/h	18L	40kw	90		

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρροών
σβήνει το μηχανήμα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία αλάτων και
διάβρωσης



Αποσκληρυντής νερού 2,3 lit



αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρων λειτουργίας



Θηκη αποθηκευσης
εργαλειων

Τεπόζιτο απορυπαντικού 22lit.



RUNNER H



10m σωλήνας

μ-πλ-ύψος
110X70X81

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	diesel	boiler		
RUNNER H D1310P4M (220V)	130	600	140	2,8 KW	3,2 kg/h	118	25LIT	37,8kw		
RUNNER H D1915P4T(380V)	190	900	140	5,2KW	5,8 kg/h	130	25LIT	68,5kw		



IPC Portotecnica

GALAXY-H

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης




Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt



αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για ευκολη μεταφορά
εκτός από 1310 & 1915 που έχουν 3 ρόδες .



10m σωλήνας

διαστάσεις
μ-πλ-ύψος
110X70X90

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg		
GALAX-H4D1310P4M 	220v1ph	130	600	3,1 kW	140	3,2 kg/h	40kw	107		
GALAX-H4D1915P4 	400v3ph	190	900	5,2KW		5,8 kg/h	68,5kw	122		
GALAX-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 kW		5,8 kg/h	70 kw	142		

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V PROFESSIONAL



IPC Portotecnica

SYNCRON

DTS

Total stop

με χρονοκαθυστέρηση 30"

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)

Σερμπαντίνα 40m1300L

Σερμπαντίνα 30m1000L

70kw (950 lit)

100kw (1300 lit)



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν

Σύνδεση αντλίας κατευθείαν



αντλία αργόστροφη

1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 2 lit



Απορρυπαντικό στην υψηλή

πίεση Τεπόζιτο 22 lit

διαστάσεις
μ-πλ-ύψος
110x70x90



10m σωλήνας

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ**

ΤΥΠΟΣ



BAR



L/HR



°C



ΙΣΧΥΣ



Κατανάλωση



kg



Τεπόζιτο



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	Τεπόζιτο		
SYNCRON H4D2515PT	250	950		8,5kw	5,8Kg/h	172			
SYNCRON H4D1721PT	170	1300	30-140	7,2kw	7,4Kg/h	142	25lit	22lit	
SYNCRON H4D2021PT	200	1300		8,5kw	7,4Kg/h	172			

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'



Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας



Ελεγχος διαροών



Σβήσιμο με έλλειψη νερού



Προστασία διάβρωσης




Ελεγχος στάθμης καυσίμου



Αποσκληρυντής νερού



IPC Portotecnica
HPS



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίλες. 1450rpm
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 40 mt



Αποσκληρυντής νερού
διακοπή καυστήρα για αποφυγή αλάτων.
Τεπόζιτο 3,5 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 16 lit

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

μ-πλ-ύψος
131X77X95

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	Θερμική ισχύς	Τεπόζιτο	kg		
HPS HD1921PT	190	1300	8,5 kw	30-140	7,6kg/h	85,5 kw	30 lit	181,4		

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ



HONDA GX340LX 11 HP

1800 r.p.m Αμόλυβδη βενζίνη



Σύνδεση μηχανής- αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

Υδραυλικό γκάτζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1800rpm


SKID FUEGO



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος		
SKID FUEGO1818	180	1080	80-120	11 HP	5,6kg/h	240	117X68X87		
							καρότσι		

ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής, χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργείας.



Ruggerini RD210 diesel
3000rpm



Σύνδεση μηχανής- αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

Υδραυλικό γκάτζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



V 200MD diesel



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση καυστήρα	diesel	kg		
V 200MD-H2015PIP	200	900	30-150	20 HP	6,7kg/h	27LIT	380		

μ-πλ-ύψος
130x86x84

ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής, χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργείας.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP


Σβήσιμο με έλλειψη νερού

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργείας

TSV

Θερμοστατική βαλβίδα
εισαγωγής νερού

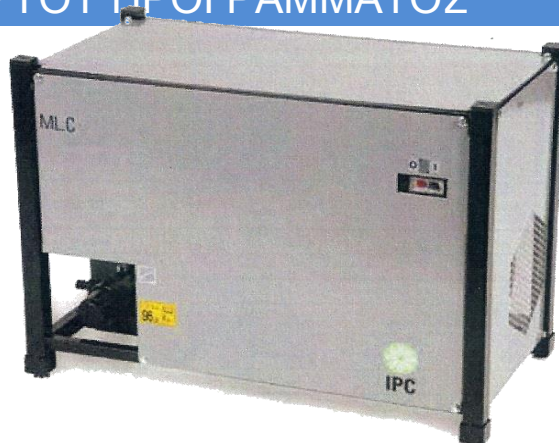

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	kg	διαστάσεις		
MLC C1915PT	190	900	6,5 kw	55	68X48X32		
MLC CD2017PT	200	1000	7,5 kw	67	60X50X35		

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1400rpm
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργείας



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος		
SML D1530PIT	150	1800	7,5 kw	119,8	93X44X41		
SML D2021PIT	200	1260	9.4 kw	100	93X44X41		

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΕΣΤΟΥ

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IDROWAND

INOX

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις

MLC

Ελεγχος διαρροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

FCS

Ελεγχος φλόγας

LCPU

Ποσताσία διάβρωσης

FLC

Ελεγχος στάθμης καυσίμου

ALC

Αποσκληρυντής νερού



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	μ-πλ-ύψος		
IWD HD2015PIT	200	900	30-120	7,2 kw	7,4kg/h	182	122X59X73		
IWD HD1521PIT	150	1260	30-115	7,5 kw	7,4kg/h	205	122X59X73		
IWD HD2021PIT	200	1260	30-145	9,5 kw	7,4kg/h	205	122X59X73		